

Wydajność

Obciążenie statyczne – przegub prosty – łyżka	1265 kg
Obciążenie statyczne – przegub prosty – widły	872 kg
Obciążenie statyczne – przegub skręcony – łyżka	1051 kg
Obciążenie statyczne – przegub skręcony – widły	724 kg
Znamionowy udźwig roboczy – przegub prosty – łyżka	633 kg
Znamionowy udźwig roboczy – przegub prosty – widły	436 kg
Znamionowy udźwig roboczy – przegub skręcony – łyżka	525 kg
Znamionowy udźwig roboczy – przegub skręcony – widły	362 kg
Udźwig	1116 kg
Siła odspajania – wysięgnik	1047 kg

Silnik

Marka / model	KUBOTA / D1305-E4B-BC-1
Paliwo	OLEJ NAPĘDOWY
Chłodzenie	53% PROPYLENE GLYCOL / 47% WATER MIXTURE
Moc przy 2600 obr./min. (ISO 14396)	18.2 kW
Moment obrotowy przy 1700 obr/min (ISO 14396)	81.3 Nm
Liczba cylindrów	3 IN-LINE
Pojemność skokowa	1 cm ³

Masa

Masa robocza	1719 kg
Masa transportowa	1540 kg

Układ hydrauliczny

Ciśnienie nadmiarowe	20.0 MPa
Pompa narzędzi	NAPĘDZANA SILNIKIEM, ZĘBATA
Wydajność pompy narzędzi	45.80 L/min
Filtr główny	WYMIENNY 16(c) ≥ 75 ISO 4572, NAKRĘCANY Z PIERŚCIENIEM O-RING, 0,34 MPa [50 psi] OBEJŚCIOWY
Filtr odpowietrznika zbiornika	NIEWYMIENNY 10 MIKRONÓW, NAKRĘCANA GŁOWICA
Zawór sterujący	RĘCZNY SZEREGOWY (FUNKCJE PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA) Z ZAPADKĄ TRYBU PŁYWANIA PRZY PODNOSZENIU. SZEREGOWY ELEKTRONICZNY/HYDRAULICZNY (FUNKCJE POMOCNICZE I WYSUWU)
Płyn hydrauliczny	KLASA PREMIUM, OGRANICZAJĄCY ZUŻYCIE, LEPKOŚĆ ISO VG46, NA BAZIE ROPY NAFTOWEJ

Pojemności płynów

Układ chłodzenia	5.70 L
Zbiornik paliwa	36.20 L
Olej silnikowy	3.80 L
Układ hydrauliczny i hydrostatyczny	18.50 L

Układ napędowy

Przekładnia	Napęd na cztery koła z trybami jazdy automatycznej, funkcje wspomagania jazdy jako opcja
-------------	--


Instalacja elektryczna

Alternator	90 A OTWARTY
Akumulator	12 V, BCI GROUP 26; PRĄD ROZRUCHOWY W TEMP. 0 F (-18 C) – 540 A; POJEMNOŚĆ REZERWOWA – 80 MIN.
Rozrusznik	12 V, Z PRZEKŁADNIĄ, 2,0 kW [2,68 KM]
Włącznik zapłonu	URUCHAMIA ROZRUSZNIK I PRZYRZĄDY

Czas cyklu

Czas podnoszenia	2.4 s
Czas opuszczania	2.0 s
Czas zrzutu	1.7 s
Czas obrotu do tyłu	1.2 s

Wymiary

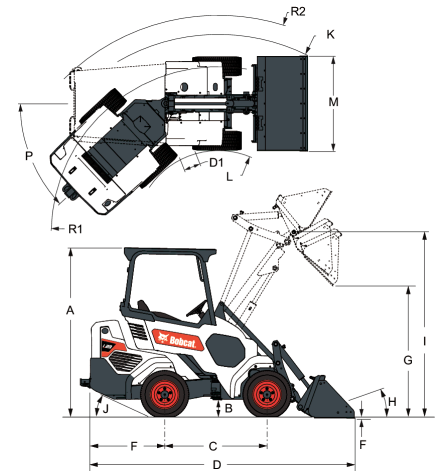

(A)	1983.7 mm	(J)	23.0°
(B)	139.1 mm	(K)	2339.2 mm
(C)	1200.0 mm	(L)	974.4 mm
(D)	3109.0 mm	(M)	1117.6 mm
(F)	19.5 mm	(O)	1180.7 mm
(G)	1654.8 mm	(P)	43.0°
(H)	30.0°	(Q)	40.0°
(I)	2169.2 mm		