

Dane znamionowe maszyny

Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	1852 kg
Znamionowa nośność operacyjna (ISO 14397-1)	926 kg
Wydajność pompy	64.70 L/min
Wydajność pompy (z opcją wysokiego przepływu)	101.10 L/min
Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkozłączkach	23.8-24.5 MPa
Maks. prędkość jazdy (wysoki zakres — opcja)	17.3 km/h
Maks. prędkość jazdy (niski zakres)	11.8 km/h

Silnik

Producent/model	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Paliwo	Silnik wysokoprężny
Chłodzenie	Ciecz
Moc przy 2600 obr/min:	50.7 kW
Moment obrotowy przy 1800 obr/min (SAE J1995 brutto):	252.0 Nm
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	2392 cm ³
Zbiornik paliwa	93.70 L

Masy

Masa robocza	2995 kg
Masa transportowa	2612 kg

Elementy sterujące

Kierowanie maszyną	Pzelęczone sterowanie joystickami (SJC) lub opcjonalne dźwignie ręczne
Funkcje podnoszenia i przechylu układu hydraulicznego ładowarki	Pzelęczone sterowanie joystickami (SJC) lub opcjonalne pedały
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny (standard)	Pzelęczone sterowanie joystickami (SJC) lub opcjonalny przełącznik proporcjonalny na dźwigniach ręcznych

Układ napędowy

Napęd	Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z płynną regulacją, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne
-------	---

Funkcje standardowe

10 x 16.5, 10-ply, Versatile duty tyres	Pałak ochronny
Selectable Joystick Controls (SJC - R/C Ready)	Hydrauliczne pozycjonowanie łyżki (w tym przełącznik WL/WYL)
Pomocniczy układ hydrauliczny wysokiego przepływu	Rama Bob-Tach™
7-stykowy zestaw sterowania osprzętem	3-punktowy pas bezpieczeństwa
Zakres dwóch prędkości	Wspornik ramienia podnoszącego
System blokady sterowania Bobcat (BICS)	Wyłączenie silnika/układu hydraulicznego
Hamulec postojowy	Spark Arrester
Kabina operatora w wersji Deluxe* obejmuje obicie piankowe wnętrza kabiny, okna boczne, górne i tylne, wiązkę przewodów Deluxe, światło sufitowe oraz gniazdo zasilania.	Świece żarowe uruchamiane automatycznie
1	Przedni pomocniczy układ hydrauliczny, proporcjonalny, uruchamiany elektrycznie
Zestaw do zmniejszania hałasu	Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny/przeptyw maksymalny
Światła robocze, przednie i tylne	IQ maszyny (telematyka)
Tablica przyrządów Deluxe	Wskaźniki
Rozruch bez stacyjki z możliwością stosowania hasła	Certyfikat CE
Fotel amortyzowany z poduszką	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Pas bezpieczeństwa	

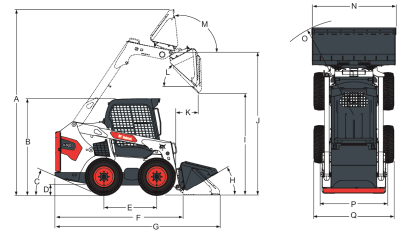
1. Konstrukcja zabezpieczająca przy wywróceniu (Roll Over Protective Structure — ROPS) — spełnia wymogi norm SAE-J1040 i ISO 3471; konstrukcja zabezpieczająca przed spadającymi przedmiotami (Falling Object Protective Structure — FOPS) — spełnia wymogi norm SAE-J1043 i ISO 3449, poziom I

Wyposażenie opcjonalne

Deluxe operator cab with heating	Alarm jazdy wstecz
Obudowa kabiny z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją	Radio
Fotel amortyzowany z pokryciem z tkaniny	Światło obrotowe
10 x 16,5, 10-warstwowe, opony do pracy w trudnych warunkach, obręcze z odsadzeniem	Światło stroboskopowe
Opony 31 x 12-16,5, 10-warstwowe, superflotation	Road Option
10 x 16,5, 10-warstwowe, opony do pracy w bardzo trudnych warunkach	Automatic Ride Control
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Automatic Reversing Fan
Power Bob-Tach™	Niestandardowy kolor farby (minimalne zamówienie wynosi 5 sztuk)

Ochrona środowiska

Operator LpA (98/37 i 474-1)	86 dB(A)
Poziom hałasu LwA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	101 dB(A)
Drgania całego ciała (ISO 2631-1) wysoki zakres prędkości	0.89 ms ⁻²
Niepewność drgania całego ciała	0.45 ms ⁻²
Drgania dłoni i rąk (ISO 5349-1) wysoki zakres prędkości	1.58 ms ⁻²

Wymiary


(A)	3787.0 mm	(J)	2908.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	467.0 mm
(C)	24.2°	(L)	42.0°
(D)	185.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2032.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2205.0 mm	(Q*)	1520.0 mm

Osprzęt

Akcesoria do widel paletowych	Mieszadła do betonu
Chwytki do dni	Młoty
Chwytki przemysłowe	Młoty spadowe
Chwytnak widłowy	Piły do zarośli
Frezarki	Przesadzarki drzew
Gąsienice stalowe	Remote Control
Grabie mechaniczne	Rębaki do drewna
Inne	Rębaki do pni
Kopaczki	Rozrzutniki
Koparki	Równiarki
Kosiarki	Skaryfikatory
Kosiarki bijakowe	Spulchniarki
Kosiarki rotacyjne	Spychacze śnieżne
Brushcat™	Szczotka z włosia
Kosze samowyladowcze	Świdry
Lemiesze obudowane	Tilt-Tatch
Lemiesze spycharki	Ubijarki do rowów
Lemiesze śnieżne	Układarki dami
Lemiesze śnieżne V	Walce wibracyjne
Łyżka uniwersalna	Widły do beli
Łyżki	Widły paletowe, hydrauliczne
budowlane/przemysłowe	Wyposażenie dodatkowe młota
Łyżki do mieszania	Wyposażenie dodatkowe świdra
Łyżki do nawozów i materiałów ziarnistych	Wyposażenie laserowe
Łyżki do śniegu i materiałów lekkich	Zamiatarki
Łyżki kombinowane	Zamiatarki kątowe
Łyżki niskoprofilowe	
Łyżki otwarte	
Maszyny do uprawy roli	