

Wydajność

Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	3175 kg
Znamionowa nośność operacyjna (ISO 14397-1)	1115 kg
Pojemność pompy	66.50 L/min
Wydajność pompy (z opcją wysokiego przepływu)	101.80 L/min
Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkozłączkach	23.8-24.5 MPa
Maks. prędkość jazdy (wysoki zakres – opcjonalnie)	16.4 km/h

Silnik

Producent/model	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Zgodność z normami	Stage V
Paliwo	Silnik wysokoprężny
Chłodzenie	Ciecz
moc przy 2600 obr/min	54.5 kW
Moment obrotowy przy 1800 obr/min (SAE J1995 brutto):	283.9 Nm
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	2400 cm ³
Zbiornik paliwa	107.10 L

Masy

Masa robocza	4296 kg
Masa transportowa	3712 kg
Nacisk na podłoże	39.00 kPa

Elementy sterujące

Kierowanie maszyną	Kierunek i prędkość sterowane przez przełączane sterowanie joystickami (SJC)
Funkcje podnoszenia i przechyłu układu hydraulicznego ładowarki	Przełączane sterowanie joystickami (SJC)
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny (standard)	Przełącznik proporcjonalny w przełączanym sterowaniu joystickami (SJC)

Układ napędowy

Napęd	Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z płynną regulacją, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne
-------	---

Funkcje standardowe

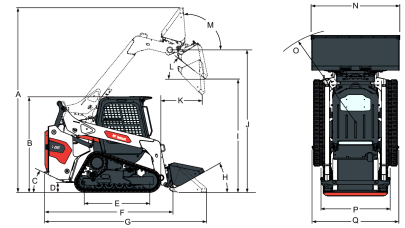
Trzypunktowy pas bezpieczeństwa	Klakson
Gąsienice gumowe szer. 450 mm	Rozruch za pomocą kluczyka
Tablica przyrządów Deluxe 5 cali (z możliwością montażu radia)	Przednie i tylne światła robocze LED
Regulowany fotel z amortyzacją	Wspornik ramienia podnoszącego
Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny/przepływ maksymalny	IQ maszyny (telematyka)
Alarm cofania	Wskaźniki
System blokady sterowania Bobcat (BICS)	Hamulec postojowy
Układ osprzętu Bob-Tach™	Pałak ochronny
Kabina ciśnieniowa Deluxe z ogrzewaniem i klimatyzacją	Przełączane sterowanie joystickami (SJC)
Dwukierunkowe pozycjonowanie łyżki (z przełącznikiem WŁ/WYŁ)	Tłumik z chwytaczem iskier
Wyłączanie silnika/układu hydraulicznego	Dwa zakresy prędkości jazdy
Układ hydrauliczny z wysokim przepływem	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

Wyposażenie opcjonalne

Kabina Clear View	Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów
Automatyczna klimatyzacja	Power Bob-Tach™
Dotykowy wyświetlacz siedmiocalowy (zintegrowany Bluetooth, zestaw głośnomówiący, kamera cofania)	Szerokość 400 mm – gąsienice wielowypustowe
Zawieszenie skrętne – układ pięciu cięgieł	Podgrzewany fotel tekstylny z zawieszeniem pneumatycznym z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa
Radio	Światło obrotowe
Kamera cofania	Światło stroboskopowe
Automatyczne sterowanie jazdą	

Ochrona środowiska

Operator LpA (98/37 i 474-1)	78 dB(A)
Poziom hałasu LwA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	103 dB(A)
Drgania całego ciała (ISO 2631-1)	0.80 ms ⁻²
Drgania całego ciała (ISO 2631-1) — niepewność	0.40 ms ⁻²
Drgania dłoni i rąk (ISO 5349-1)	2.78 ms ⁻²

Wymiary


(A)	3909.6 mm	(J)	3048.0 mm
(B)	2044.7 mm	(K)	933.0 mm
(C)	25.0°	(L)	37.0°
(D)	213.7 mm	(M)	94.0°
(E)	1378.0 mm	(N)	1879.6 mm
(F)	2717.8 mm	(O)	2103.7 mm
(G)	3427.0 mm	(P)	1381.8 mm
(H)	30.0°	(Q)	1781.8 mm
(I)	2395.8 mm		

Osprzęt

Akcesoria do widel paletowych	Oczyszczarki piasku
Chwytki do pni	Piła tarczowa
Chwytki przemysłowe	Piły do zarośli
Chwytek widowy	Pompy do betonu
Frezarki	Przesadzarki drzew
Grabie mechaniczne	Ramy do montażu osprzętu
Inne	Rębaki do drewna
Kopaczki	Rębaki do pni
Koparki	Rębaki obrotowe
Koparki do rowów	Rębarko-rozdrabniarki do zarośli i drzew
Kosiarki	Rozrzutniki
Kosiarki bijakowe	Równiarki
Kosiarki rotacyjne	Skaryfikatory
Brushcat™	Spulchniarki
Kosze samowyladowcze	Spychacze śnieżne
Lemiesze obudowane	Szczotka z włosia
Lemiesze spycharki	Świdry
Lemiesze śnieżne	Tilt-Tatch
Lemiesze śnieżne V	Ubijarki do rowów
Łyżki	Układarki dami
budowlane/przemysłowe	Walce wibracyjne
Łyżki do mieszania	Widły do beli
Łyżki do nawozów i materiałów ziarnistych	Widły paletowe, hydrauliczne
Łyżki do śniegu i materiałów lekkich	Wyposażenie dodatkowe frezarki
Łyżki kombinowane	Wyposażenie dodatkowe młota
Łyżki niskoprofilowe	Wyposażenie dodatkowe świda
Łyżki otwarte	Wyposażenie laserowe
Maszyny do uprawy roli	Zamiatarki
Mieszadła do betonu	Zamiatarki kątowe
Młoty	
Młoty spadowe	