

Dane znamionowe maszyny

Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	2722 kg
Znamionowa nośność operacyjna (ISO 14397-1)	1367 kg
Wydajność pompy	88.10 L/min
Wydajność pompy (z opcją wysokiego przepływu)	114.70 L/min
Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkolączkach	23.8-24.5 MPa
Maks. prędkość jazdy (wysoki zakres — opcja)	19.0 km/h
Maks. prędkość jazdy (niski zakres)	10.9 km/h

Silnik

Producent/model	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Paliwo	Silnik wysokoprężny
Chłodzenie	Ciecz
moc przy 2600 obr/min	54.5 kW
Moment obrotowy przy 1800 obr/min (SAE J1995 brutto):	283.9 Nm
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	2400 cm ³
Zbiornik paliwa	120.00 L

Masy

Masa robocza	4038 kg
Masa transportowa	3597 kg

Elementy sterujące

Kierowanie maszyną	Kierunek i prędkość sterowane przez przełączane sterowanie joystickami (SJC) lub dwie dźwignie ręczne
Funkcje podnoszenia i przechyłu układu hydraulicznego ładowarki	Oddzielne pedały albo przełączane sterowanie joystickami (SJC)
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny (standard)	Przełącznik elektryczny na prawej dźwigni sterowniczej

Układ napędowy

Napęd	Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z płynną regulacją, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne
-------	---

Funkcje standardowe

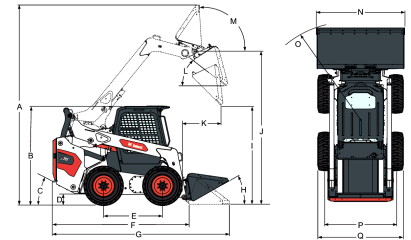
12 x 16.5, 10-warstwowe, do pracy w trudnych warunkach	Przełączane sterowanie joystickami (SJC)
Trzypunktowy pas bezpieczeństwa	Tłumik z chwytaczem iskier
Tablica przyrządów Deluxe 5 cali (z możliwością montażu radia)	Dwa zakresy prędkości jazdy
Regulowany fotel amortyzowany z wysokim oparciem	Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny/przepływ maksymalny
Alarm cofania	System blokady sterowania Bobcat (BICS)
Układ osprzętu Bob-Tach™	Wyłączanie silnika/układu hydraulicznego
Kabina ciśnieniowa Deluxe z ogrzewaniem i klimatyzacją	IQ maszyny (telematyka)
Dwukierunkowe pozycjonowanie łyżki (z przełącznikiem WL/WYŁ)	Wspornik ramienia podnoszącego
Układ hydrauliczny z wysokim przepływem	Wskaźniki
Klakson	Hamulec postojowy
Rozruch za pomocą kluczyka	Pas bezpieczeństwa
Przednie i tylne światła robocze LED	Gwarancja: 24 miesiące lub 2000 godzin (w zależności, co nastąpi wcześniej)

Wyposażenie opcjonalne

12 x 16.5, 10-warstwowe, do pracy w trudnych warunkach, obręcze offset	Kabina Clear View
12 x 16.5, 10-warstwowe, do pracy w bardzo trudnych warunkach	Podgrzewany fotel tekstylny z zawieszeniem pneumatycznym z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa
12 x 16.5, opony Solid Flex	Sterowanie ręczne lub nożne
33 x 12-16.5, 10-warstwowe, superflotation, obręcze offset	Radio
Dotykowy wyświetlacz siedmiocalowy (zintegrowany Bluetooth, zestaw głośnomówiący, kamera cofania)	Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów
Automatyczna klimatyzacja	Power Bob-Tach
Automatyczne sterowanie jazdą	Kamera cofania
Światło obrotowe	Światło stroboskopowe

Ochrona środowiska

Operator LpA (98/37 i 474-1)	77 dB(A)
Poziom hałasu LwA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	101 dB(A)
Drgania całego ciała (ISO 2631-1)	0.59 ms ⁻²
Niepewność drgania całego ciała	0.30 ms ⁻²
Drgania dłoni i rąk (ISO 5349-1)	1.16 ms ⁻²

Wymiary


(A)	4251.8 mm	(J)	3258.5 mm
(B)	2078.7 mm	(K)	950.1 mm
(C)	27.0°	(L)	37.0°
(D)	234.5 mm	(M)	94.0°
(E)	1227.0 mm	(N)	1879.6 mm
(F)	2892.8 mm	(O)	2227.5 mm
(G)	3736.6 mm	(P)	1584.4 mm
(H)	30.0°	(Q)	1828.8 mm
(I)	2526.1 mm		

Osprzęt

Akcesoria do widel paletowych	Piła tarczowa
Chwytki do pni	Piły do zarośli
Chwytki przemysłowe	Pompy do betonu
Chwytek widłowy	Przesadarki drzew
Frezarki	Ramy do montażu osprzętu
Gąsienice stalowe	Rębaki do drewna
Grabie mechaniczne	Rębaki do pni
Inne	Rębaki obrotowe
Kopaczki	Rębarko-rozdrabniarki do zarośli i drzew
Koparki	Rozrzutniki
Koparki do rowów	Równiarki
Kosiarki	Skaryfikatory
Kosiarki bijakowe	Spulchniarki
Kosiarki rotacyjne	Spychacze śnieżne
Brushcat™	Szczotka z włosia
Kosze samowyladowcze	Świdry
Lemiesze obudowane	Tilt-Tatch
Lemiesze spycharki	Ubijarki do rowów
Lemiesze śnieżne	Układarki darni
Lemiesze śnieżne V	Urządzenia do umacniania brzegów
Łyżki budowlane/przemysłowe	Walce wibracyjne
Łyżki do mieszania	Widły do beli
Łyżki do nawozów i materiałów ziarnistych	Widły paletowe, hydrauliczne
Łyżki do śniegu i materiałów lekkich	Wyposażenie dodatkowe frezarki
Łyżki kombinowane	Wyposażenie dodatkowe koparki przedsiębiernej
Łyżki niskoprofilowe	Wyposażenie dodatkowe młota
Łyżki otwarte	Wyposażenie dodatkowe świda
Maszyny do uprawy roli	Wyposażenie laserowe
Mieszadła do betonu	Zamiatarki
Młoty	Zamiatarki kątowe
Młoty spadowe	